

Das Zurlaubener Ufer

Die neue Stadt am Fluss

Herzlich Willkommen im Namen der **Stadt Trier** und **BWK**

Das Zurlaubener Ufer

Die neue Stadt am Fluss



Ertüchtigung des Hochwasserschutzdeiches 1. Ba

Das Zurlaubener Ufer

Die neue Stadt am Fluss



Drei verschiedenen Maßnahmenträger für 3 Baumaßnahmen:

Maßnahmenträger Land Rheinland-Pfalz:

Maßnahmenträger Stadt:

Maßnahmenträger SWT:

Ertüchtigung des Hochwasserschutzes

Ausbau des Zurlaubener Ufers / Bleichstraße

Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen

Das Zurlaubener Ufer

Die neue Stadt am Fluss

Zeitplan:

- 03.11.15 Anlieger und Eigentümerversammlung
- Herbst 2015 bis Frühjahr 2016 Erneuerung der Versorgungsleitungen
- Herbst 2016 bis Frühjahr 2017 Vollausbau der Straße „Zurlaubener Ufer“
- Herbst 2016 bis Ende 2018 Ertüchtigung des Hochwasserschutzdeiches

Das Zurlaubener Ufer

Die neue Stadt am Fluss



Zeitplan Deichertüchtigung:

- Auftaktgespräch mit Projektpartnern am **24.09.2015**
- Baubeschluss im Stadtrat am **15.03.2016**
- Plangenehmigung innerhalb von 5 Wochen durch die SGD-Nord erteilt
- Baubeginn November **2016!**

Das Zurlaubener Ufer

Die neue Stadt am Fluss




Projektteam

Das Zurlaubener Ufer

Die neue Stadt am Fluss



Projektpartner

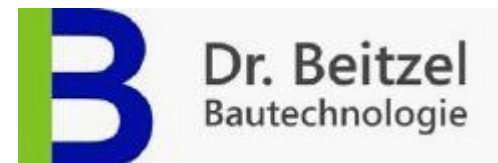

Ingenieur- und Sachverständigenbüro
Ingenieurbüro Pia Haun SiGEKo

Das Zurlaubener Ufer

[Überblick](#) [Das neue Zurlauben](#) [Freitreppe](#) [Sitzmöglichkeiten](#) [Biergärten](#) [Georg-Schmitt-Platz](#) [Baufortschritt](#) [A Story Map](#)

Baugebiet und Maßnahmen

Diese Karte zeigt die verschiedenen Baumaßnahmen und das Baugebiet zwischen Kaiser-Wilhelm-Brücke und Jugendherberge (rote Umrandung).



Maßnahmenübersicht



Neue Baumreihe

Uferpromenade

Sitzbänke

Sitzbänke

Freitreppe

Böschungssicherung


Rad- u. Fußweg

Dichtung

Terrassen


G.-S. Platz

Mauersanierung

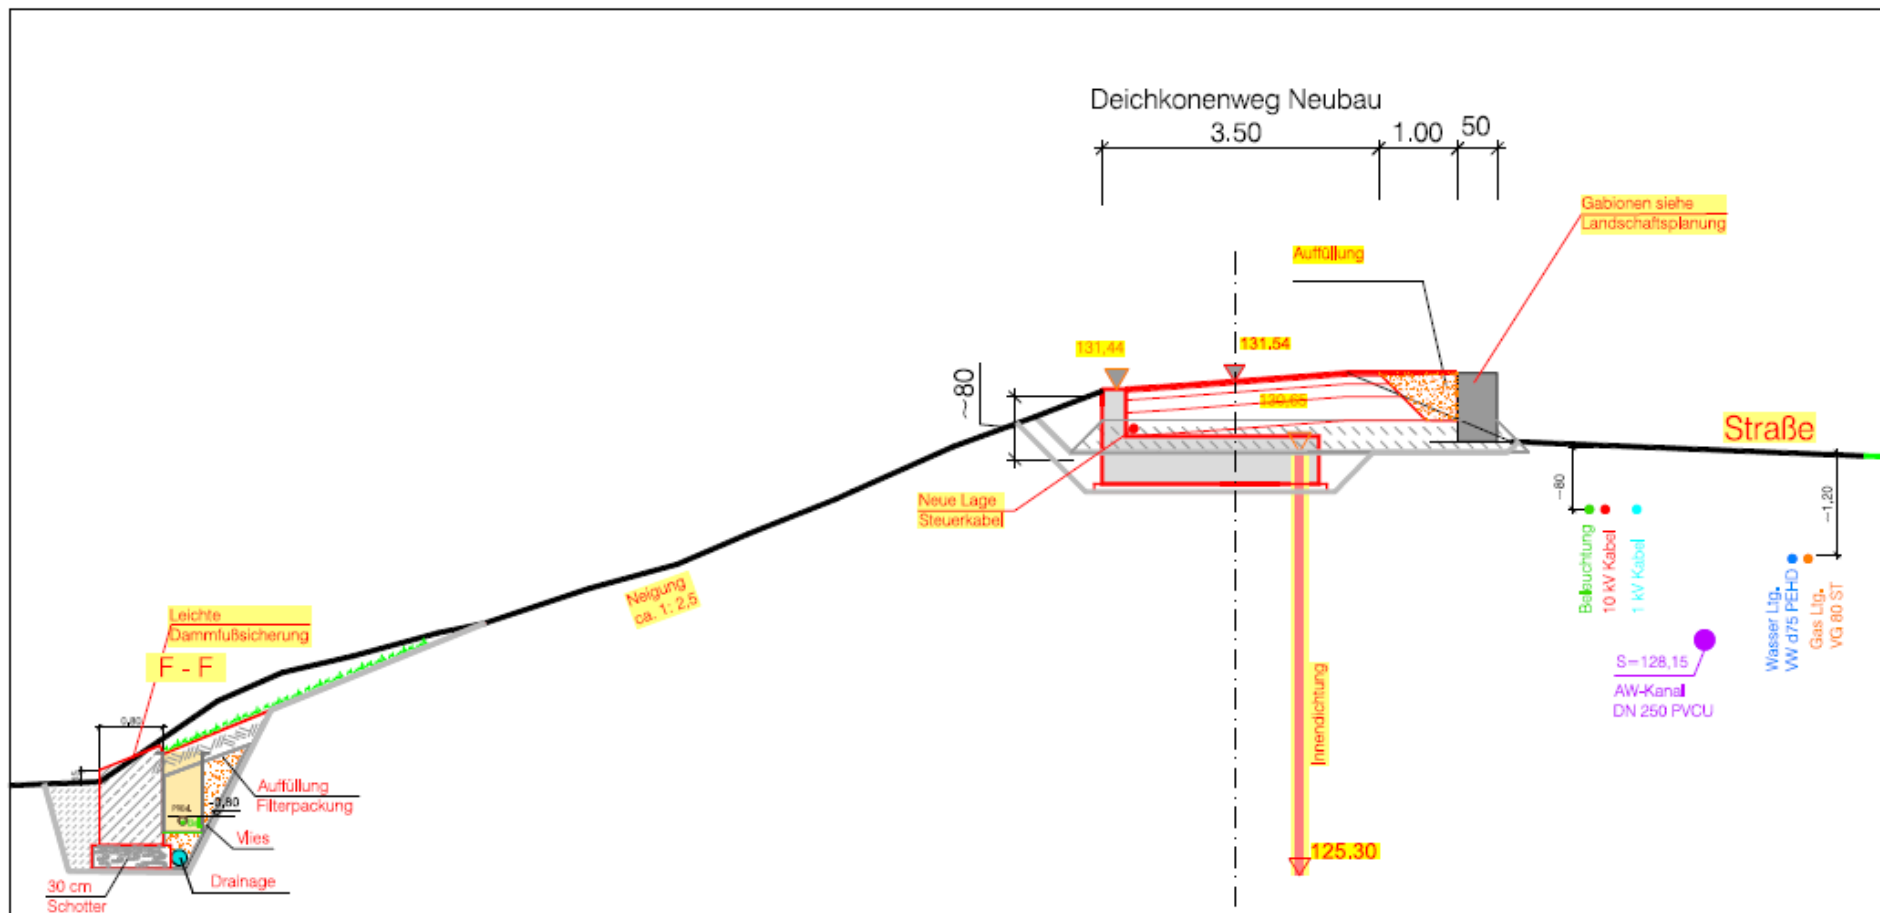



Detail zu den Sitzmöglichkeiten

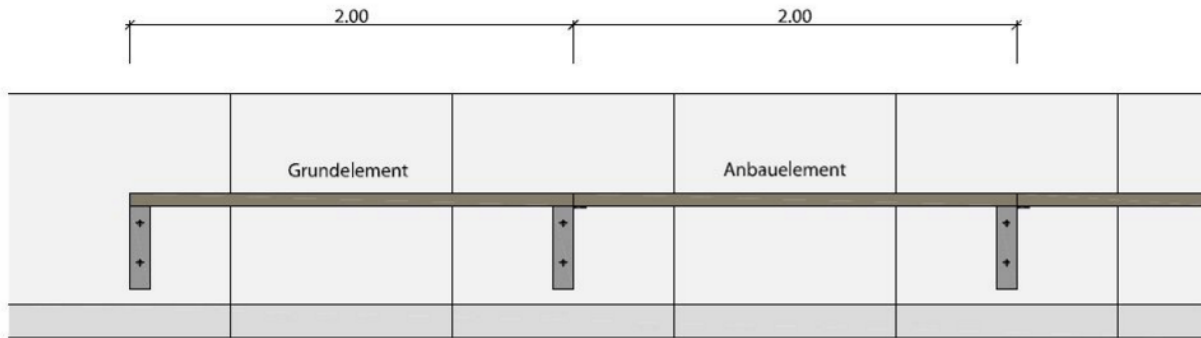


Sitzkonsole


Montage an
schwere Dammfuß-Sicherung

Stahlkonsolen 37,5 x 21,5 cm, Flachstahl 90 x 12 mm
mit Bohrungen zur ortsfesten Montage
verzinkt und pulverbeschichtet
Sitzbohle 19,2 x 5,5 cm, Hartholz FSC
Grund-/Anbauelement, Länge 2,00 m

Basis: Cado levis, Westeifel | Werke

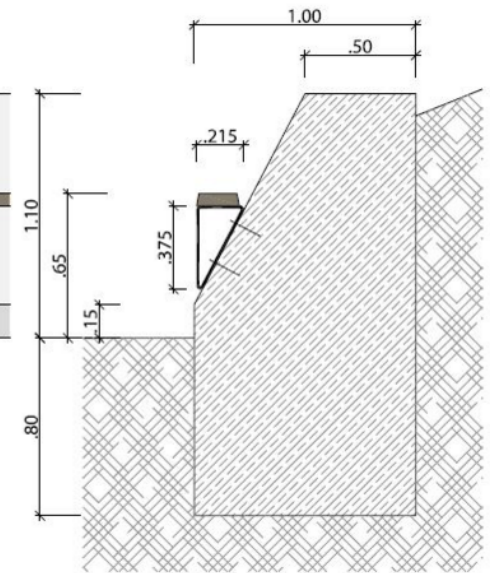

Querschnitt der Sitzkonsole, die an der Dammfuß-Sicherung angebracht wird

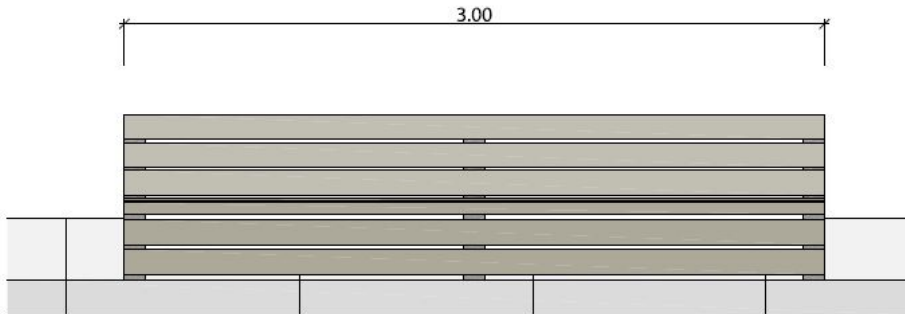


Sitzbankauflage

mit Rückenlehne
Montage an
leichte Dammfuß-Sicherung

3 Stahlfüße, Flachstahl 90 x 12 mm
mit Lasche zum einhängen
+ Bohrungen zur ortsfesten Montage
verzinkt und pulverbeschichtet
11 Banklatten 11,2 x 5,0 cm, Hartholz FSC
Banklänge 3,00 m

Basis: Cado Corpus, Westelfel | Werke

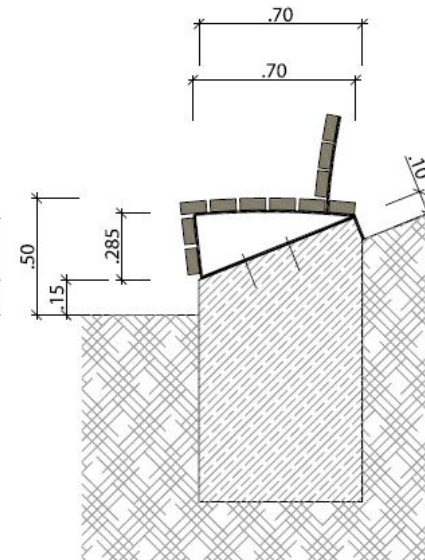























Die neue Stadt am Fluss



Das Zurlaubener Ufer wird im Zuge einer Dammsanierung umgebaut und verschönert. Es soll attraktiver werden für Bewohner und Touristen. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von der Kaiser-Wilhelm-Brücke bis zur Jugendherberge und beginnt Ende Oktober. Bis zur Freiluftsaison 2017 soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein. U.a. wird eine Dammfuß-Sicherung gebaut und mehrere Sitzmöglichkeiten errichtet. Im Folgendem werden die Neuerungen und Änderung vorgestellt. Die Häuserreihe im 3D-Modell entspricht nicht der Realität.













Fragen?



Das Zurlaubener Ufer

Die neue Stadt am Fluss

BWK Bund der Ingenieure
für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft
und Kulturbau (BWK) e.V.
